您进军电器市场的通行证

市场准入

开始探索

UL Solutions

Safety. Science. Transformation.™

© 2026 UL LLC. 保留所有权利

多方位的市场准入服务，助力电器行业走向成功

UL Solutions 凭借专家指导、多样化的测试与认证服务，为您的电器产品上市策略提供支持，助您从容应对本地和国际法规要求。

我们的市场准入服务致力于协助家用和商用电器制造商显著缩短产品上市周期，高效展示合规性。这些电器涵盖厨房与洗衣设备、电动工具与户外机械、门窗系统、智能家电以及消费和商用机器人等。我们助力客户妥善应对复杂的国际要求与不断变化的本地法规，有效规避潜在的上市延误、产品召回和收入损失风险。

全球覆盖、本地专长、专业指导。

跨区域加速产品上市

通过专家测试和精简的多市场认证，助力加速产品的市场准备进程。

更加智能的创新实践

凭借合规与市场准入专长，UL Solutions 可在开发早期介入，助力企业开展更加智能的创新实践。

品牌信心与信誉

提升客户信心，助力在竞争激烈的市场中增强产品差异性，开启与全球买家与零售商的合作之路。

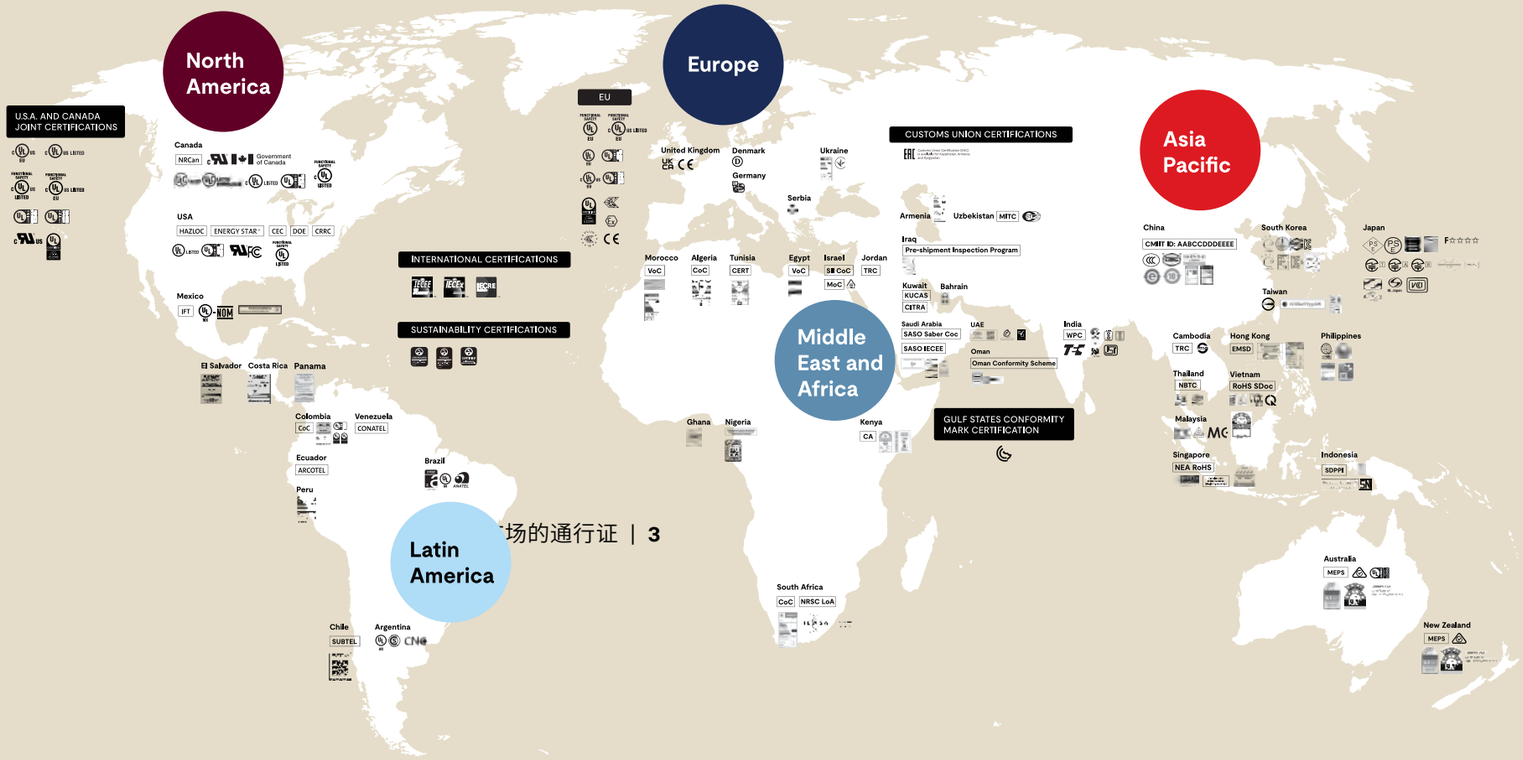

大中华区包括中国大陆、台湾和香港。

专业术语和缩写

BEE: 能源效率局
CAB: 符合性评估机构
CB: 认证机构。参照 IECEE CB 认证方案
CCC: 中国强制性产品认证
CEL: 中国能效标识
CGSR: 消费品安全条例
CoA: 批准证书
COE: 能效证书
COI: 装运前检验证书
CPSR: 消费者保护安全条例
CSR: 强制性注册方案
EAC: 欧亚符合性标志
COA: 批准证书
COE: 能效证书
ECAS: 阿联酋符合性评估标志
EECA: 能效与节能局
EESL: 能效标准化与标签计划
EQM: 阿联酋质量标志
ESG: 新加坡企业发展局
GCM: 燃气符合标志
GEMS: 澳大利亚 GEMS 能源标签
KC: 韩国认证
KUCAS: 科威特符合性保证方案
LPG: 液化石油气
MELS: 强制能源效益标签方案
MEPS: 最低能效性能标准
MSIP: 科学、ICT 未来规划部
NEA: 国家环境局
NOM: 墨西哥标准局
PCS: 产品认证方案
SASO: 沙特阿拉伯标准、计量和质量组织
SNG: 模拟天然气
ST: 马来西亚能源委员会 (Suruhanjaya Tenaga)
TLP: 调质液化石油气
VNEEP: 越南国家能效计划 (VNEEP)

阿根廷

概述

家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型、 燃气标称压力	天然气/LGP：19–28 mbar
标签语言	西班牙语
插头类型	I 型

电气安全

强制性认证	阿根廷安全证书和符合性自我声明
认证有效期	2 年
产品上的符合性标志	是

AR

燃气安全

强制性认证	ENARGAS 证书
认证有效期	2 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	否 注：EMC 要求仅限于与安全相关的部分（19.11.4.1 至 7），不单独颁发 EMC 证书。EMC 合规性将与电气安全一并审查。
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	无证书；宣誓性自我声明
认证有效期	不适用
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

澳大利亚

概述

家用电压	220 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气：1.13 kPa 城市煤气：0.75 kPa LPG：2.75 kPa 模拟天然气（SNG）：1.13 kPa 调质液化石油气（TLP）：0.75 kPa
标签语言	英语
插头类型	I 型（带绝缘引脚）

电气安全

强制性认证	符合性/批准证书（CoCA）——3 级风险产品为强制性要求，或适用性证书——2 级或 1 级风险产品为自愿性
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是

ULL-xxxxxx-EA

燃气安全

强制性认证	燃气合规标志（GCM） CoCA
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	本地供应商声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	澳大利亚 GEMS 能源标签
认证有效期	5 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	是

巴林

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG：28–30 mbar
标签语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	GSO 符合性追踪符号（GCTS）
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容

强制性认证	GSO 符合性追踪符号（GCTS）
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	是
认证有效期	2 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

巴西

概述

家用电压	127 V 或 220 V
三相电压	220/380 V 或 220/440 V
频率	60 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG：G30 (C4H10)、G31 (C3H8)、G32 (C3H6) 天然气：G20：N2(2)、CH4(90)、C3H8(2)、C2H6(6)，G21：CH4(86)、C3H8(3)、C2H6(6)、N2(1)，G22：H2(10)、CH4(82) C3H8(3)、C2H6(5)
标签语言	葡萄牙语
插头类型	N 型——用于 I 类产品（基本绝缘+接地的产品） C 型——用于 II 类产品（加强绝缘、无接地装置的产品）

电气安全

强制性认证	INMETRO 认证
认证有效期	因法规而异（4-6 年）
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	INMETRO 认证
认证有效期	因法规而异（4-6 年）
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	从安全角度考虑电磁兼容性（EMC）方面。不单独签发 EMC 证书；评估依据 OSM/HA 第 401 号决定中关于安全与不安全操作的指导原则（附件）。
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	INMETRO 注册
认证有效期	注册有效期因法规而异（4-5 年）
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

智利

概述

家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG、天然气 空气-天然气混合气：1.9 kPa 空气-丙烷混合气（最大值）：1.8 kPa 天然气：1.8 kPa 丙烷-丁烷混合气：2.7 kPa 城市煤气：1.8 kPa
标签语言	西班牙语
插头类型	C 型、F 型、L 型 备注：F 型插头（Schuko）并非智利官方认可的插头，仅可在附有警告标识的情况下使用： 重要提示：若设备配备 Schuko 插头（带接地功能的 C 型插头），则用户手册中必须包含以下声明：“插头仅可插入与该插头技术特性相同的插座中”

电气安全

强制性认证	是
认证有效期	方案 13：仅按批次有效；推荐制造商/进口商采用 方案 22：无有效期限制，只要智利相关规范保持不变且执行后续服务；推荐制造商采用
产品上的符合性标志	SEC 认证标志

燃气安全

强制性认证	是
认证有效期	方案 13：仅按批次有效；推荐制造商/进口商采用 方案 22：无有效期限制，只要智利相关规范保持不变且执行后续服务；推荐制造商采用
产品上的符合性标志	SEC 认证标志

EMC 电磁兼容

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	是
认证有效期	视产品而定，有效期为 1 或 2 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

中国

概述

家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气：20 mbar LPG：28 mbar 城市煤气：10 mbar
标签语言	简体中文
插头类型	A 型、I 型

电气安全

强制性认证	CCC
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	CCC
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	CCC
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	CEL
认证有效期	只要产品和标准保持不变，注册即永久有效。
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	是

哥伦比亚

概述

家用电压	120 V
三相电压	208 V
频率	60 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气 G30、G20 G30：30 mbar，G20：20 mbar
标签语言	西班牙语
插头类型	A 型、B 型

电气安全

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

燃气安全

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	是
认证有效期	3 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

埃及

概述

家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气：20 mbar LPG：28-30 mbar
标签语言	阿拉伯语或英语
插头类型	C 型、F 型

电气安全

强制性认证	CoI
认证有效期	单批次装运
产品上的符合性标志	不适用

燃气安全

强制性认证	CoI
认证有效期	单批次装运
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	埃及能效标签方案
认证有效期	1 年
能效标签（是/否）	是

欧盟

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气/LPG：8-50 mbar，视国家而定
标签语言	视国家而定
插头类型	C 型、E 型、F 型、K 型、G 型，视不同国家而定

电气安全

强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	欧盟型式检验证书 + 型式检验证书
认证有效期	自签发之日起有效期为 10 年，除非适用标准要求或产品发生变更。
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	自我声明，欧盟型式检验证书（自愿性）
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
能效标签（是/否）	不适用

其他要求

RoHS	是

印度

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG：30 gf/cm² 或 29.42 mbar
标签语言	英语
插头类型	C 型、D 型、M 型

电气安全

强制性认证	ISI 标志方案 强制性注册方案（CRS） 方案-X（认证）
认证有效期	ISI/CRS：2 年 方案-X：3 年
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	ISI 标志方案
认证有效期	2 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	方案-X 认证
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	BEE 标准与标签方案
认证有效期	3 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	是

日本

概述

家用电压	100 V
三相电压	200 V
频率	50 Hz（日本东部），60 Hz（日本西部）
燃气类型，燃气标称压力	天然气（主流为 13A 型）：10-25 mbar LPG：23-33 mbar
标签语言	日语
插头类型	A 型、B 型

电气安全

强制性认证	菱形 PSE 认证， 圆形 PSE：自我声明
认证有效期	菱形 PSE：3、5 或 7 年；因产品而异 圆形 PSE：无需证书，因此无有效期
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	菱形 PSTG 燃气：认证 圆形 PSTG 燃气：自我声明 菱形 PSLPG 燃气：强制性 圆形 PSLPG 燃气：自我声明
认证有效期	菱形标志有效期为 5 年，不适用于圆形标志。
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	菱形 PSE 认证， 圆形 PSE：自我声明
认证有效期	菱形 PSE：3、5 或 7 年；因产品而异 圆形 PSE：无需证书，因此无有效期
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	领跑者计划：自我声明
认证有效期	无需证书，因此无有效期
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	

科威特

概述

家用电压	240 V
三相电压	415 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
标签语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	GSO 符合性追踪符号（GCTS）
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

强制性认证	KUCAS
认证有效期	TER 为 3 年，TIR 仅单批次有效
产品上的符合性标志	否

燃气安全

强制性认证	KUCAS
认证有效期	TER 为 3 年，TIR 为单批次装运
产品上的符合性标志	否

EMC 电磁兼容

强制性认证	GSO 符合性追踪符号（GCTS）
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	是
认证有效期	3 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

马来西亚

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG G30-G31 混合（>70% 丁烷） 天然气（>92% 甲烷） 制造商声明压力将由压力调节器调节
标签语言	马来语或英语
插头类型	C 型、G 型、M 型

电气安全

强制性认证	ST COA SIRIM PCS/批次
认证有效期	ST COA：1 年，需每年更新 SIRIM PCS/批次：1 年/批次，仅对该特定批次有效。
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	COE SIRIM PCS/批次
认证有效期	1 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	不适用
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	ST COE
认证有效期	1 年，需每年续期
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	是（自愿性）

墨西哥

概述

家用电压	127 V / 220 V
三相电压	480 V
频率	60 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG、天然气 天然气：1.76 kPa，LPG：2.75 kPa
标签语言	西班牙语
插头类型	A 型、B 型

电气安全

强制性认证	墨西哥官方标准认证 (NOM)
认证有效期	有效期因认证方案而异： 方案 9.6.1 – 1 年；方案 9.6.2 – 1 年；方案 9.6.3 – 1 年；方案 9.6.4 – 1 年，若连续 5 年符合要求，可延长至 2 年；方案 9.6.5 – 2 年；方案 9.6.6 – 3 年；方案 9.6.7 – 3 年；方案 9.6.8 – 按批次计算
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	NOM (范围仅限于少数产品)
认证有效期	有效期因认证方案而异 方案 I：“通过定期测试进行验证和监控的认证” – 1 年 方案 II：“通过生产线质量管理体系进行验证和监控的认证” – 3 年 (请核实墨西哥境外持证人的适用性) 技术意见书 (TOL) – 无有效期；部分部门要求认证机构 (CO) 增加 1 年有效期
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	是 (与电气安全一并评估)
认证有效期	有效期因认证方案而异： 方案 9.6.1 – 1 年；方案 9.6.2 – 1 年；方案 9.6.3 – 1 年；方案 9.6.4 – 1 年，若连续 5 年符合要求，可延长至 2 年；方案 9.6.5 – 2 年；方案 9.6.6 – 3 年；方案 9.6.7 – 3 年；方案 9.6.8 – 按批次计算
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	能源效率 (NOM)
认证有效期	1 至 3 年 (具体取决于产品认证方案)
能效标签 (是/否)	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

新西兰

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气：符合 NZS 5442 标准，1.13 kPa LPG：符合 NZS 5435 标准，2.75 kPa
标签语言	英语
插头类型	I 型（带绝缘引脚）

电气安全

强制性认证	符合性/批准证书（CoCA）——3 级风险产品为强制性要求，或适用于风险等级为 2 级或 1 级产品的证书（自愿性认证）
认证有效期	CoCA：5 年 供应商符合性声明（SDoC）：无有效期
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	燃气合规标志（GCM） 符合性证书
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	当地供应商声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	EECA 能源标签及注册
认证有效期	5 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	是

阿曼

概述

家用电压	240 V
三相电压	415 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
标签语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

强制性认证	阿曼符合性证书 (CoC)
认证有效期	1 年
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	阿曼符合性证书 (CoC)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	是
认证有效期	2 年
能效标签 (是/否)	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

卡塔尔

概述

家用电压	240 V
三相电压	415 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
标签语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容

强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	否
认证有效期	不适用
能效标签 (是/否)	否

其他要求

RoHS	不适用
节水效率	不适用

沙特阿拉伯

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	60 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG 50 mbar
标签语言	阿拉伯语和英语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	SASO IECEE 认可证书
认证有效期	1 年或 3 年
产品上的符合性标志	产品上无需加施符合性标志
强制性认证	海湾型式检验方案（G-Mark）
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是
强制性认证	符合性证书（SABER）
认证有效期	1 年
产品上的符合性标志	产品上无需加施符合性标志

燃气安全

强制性认证	SASO 质量标志
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	G-Mark
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	SASO 能效方案
认证有效期	大多数产品为 1 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	是

新加坡

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	城市煤气：6.17-31 mbar LPG：20-35 mbar，标称压力 29 mbar
标签语言	英语
插头类型	C 型、G 型、M 型

电气安全

强制性认证	CPSO CPSR 新加坡安全标志 CPSO CGSR（供应商自我合规）
认证有效期	新加坡安全标志有效期为 3 年。 自我合规产品无有效期限制
产品上的符合性标志	符合新加坡安全标志 要求的产品：是 符合 CGSR 要求的产品：否

燃气安全

强制性认证	ESG CPSR 新加坡安全标志 ESG CGSR（供应商自我合规）
认证有效期	新加坡安全标志有效期为 3 年。 自我合规产品无有效期限制
产品上的符合性标志	带有新加坡安全标志的产品：是 符合 CGSR 要求的产品：否

EMC 电磁兼容

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	NEA MELS MEPS
认证有效期	3 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	是

韩国

概述

家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	60 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气 G20：20 mbar LPG G30：28 mbar
标签语言	韩语
插头类型	C 型、F 型

电气安全

强制性认证	KC 安全认证
认证有效期	无有效期；需进行维护操作
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	KC 燃气安全证书
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	KC 注册证书
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	韩国 MEPS 能效标签方案 E-Standby 计划
认证有效期	不适用
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是

乌克兰

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气、LPG 天然气：20 mbar，LPG：30 mbar
标签语言	乌克兰语
插头类型	C 型、F 型

电气安全

强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是，乌克兰符合性标志

燃气安全

强制性认证	乌克兰型式检验证书 + 型式检验
认证有效期	10 年
产品上的符合性标志	是，带有认证机构（CAB）标识的乌克兰符合性标志

EMC 电磁兼容

强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是，乌克兰符合性标志

能效测试

强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	自我声明
节水效率	包含在生态设计和能效标签法规中

阿拉伯联合酋长国

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG G30：28-30 mbar 天然气：20 mbar
标签语言	阿拉伯语或英语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	阿联酋符合性 评估标志（ECAS）
认证有效期	1 年
产品上的符合性标志	是

强制性认证	阿联酋质量标志（EQM）；自愿性
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

强制性认证	G-Mark
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	ECAS
认证有效期	1 年
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	G-Mark
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	阿联酋 EESL
认证有效期	有效期与 ECAS 或 EQM 证书一致
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是

英国

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	天然气：20 mbar，LPG：28-50 mbar
标签语言	英语
插头类型	G 型
关于 CE 认可的说明	英国继续认可欧盟的一系列产品法规要求，包括 CE 标志。这意味着企业在英国销售产品时，可灵活选择使用 UKCA 或 CE 标志。在北爱尔兰，CE 标志继续适用。

电气安全

强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	型式检验证书 + 型式试验证书
认证有效期	自签发之日起 10 年内有效，除非适用的标准要求或产品发生变化。
产品上的符合性标志	是

EMC 电磁兼容

强制性认证	自我声明，型式检验证书（自愿性）
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	是

越南

概述

家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型，燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
标签语言	越南语
插头类型	A 型、B 型、C 型

电气安全

强制性认证	符合性法规标志认证
认证有效期	方案 5（型式试验+工厂检查）有效期为 3 年； 方案 7（批次检验）对单批进口产品有效
产品上的符合性标志	是

燃气安全

强制性认证	不受监管
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容

强制性认证	CR 标志认证
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试

强制性认证	VNEEP
认证有效期	除非法规变更，否则无有效期
能效标签（是/否）	是

其他要求

节水效率	节水效率标签（自愿性）

全球合规管理

获取实时法规洞察、合规组合的综合性视图以及专家指导，助您以积极、明智的方式管理合规事务。

UL Solutions 全球合规管理（GCM）软件套件整合了各类工具和服务，可在您的合规历程中助力主动合规管理——从概念和设计，到开发、生产和上市，再到为市场准入准备提供指导与支持。

了解 GCM 如何助力您主动管理合规性。

了解更多

UL.com/Appliances

联系我们

美洲：ApplianceQuote@UL.com

欧洲地区：AppliancesLighting.EU@UL.com

亚太地区： UL.ASEAN.AHLSales@UL.com

大中华区：GC.AHCWSales@UL.com

东盟地区：UL.ASEAN.AHLSales@UL.com

日本：ULJ.AHL@UL.com

韩国：Sales.KR@UL.com

南亚：Sales.IN@UL.com

中东和非洲：UL.MEA@UL.com

澳大利亚和新西兰：CustomerService.ANZ@UL.com

扫描二维码或**访问我们的网页，**
联系我们的市场准入团队。

UL.com/Appliances

© 2026 UL LLC. 保留所有权利