

您进军暖通空调 与制冷 (HVAC/R) 市场的通行证

市场准入




Safety. Science. Transformation.™

© 2026 UL LLC. 保留所有权利。

综合性的市场准入服务, 助力 HVAC/R 行业走向成功

UL Solutions 助力供暖、通风、空调与制冷 (HVAC/R) 制造商展示产品合规、应对区域要求、高效申请批准, 并加速拓展至新的全球市场。

从应对复杂文档到通过单一服务提供商申请多项认证, 我们的专家能够助力简化您的 HVAC/R 产品上市流程, 为全球市场准入提供坚实支持。

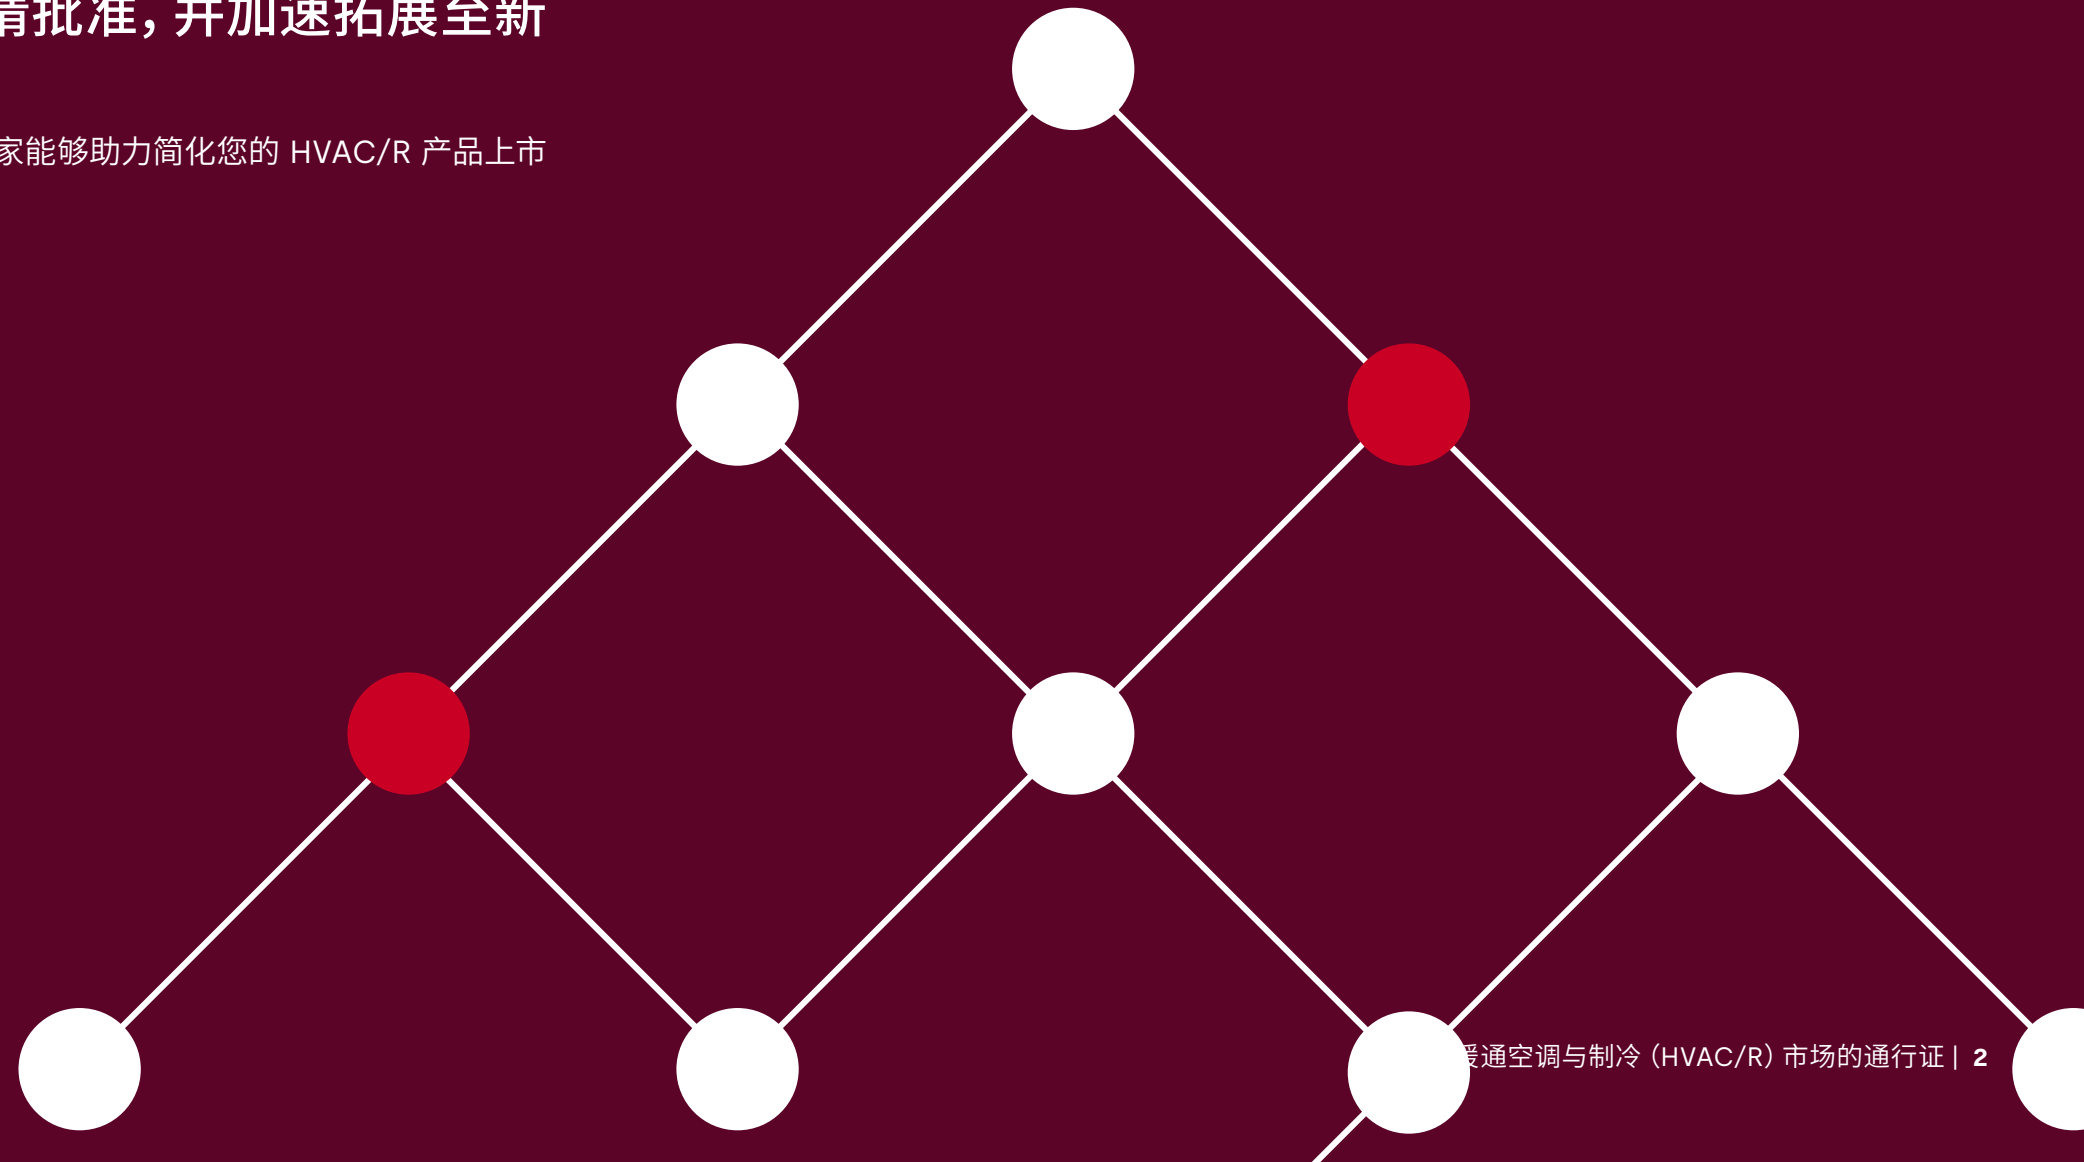

全球覆盖、本地专长、专业指导。



跨区域加速产品上市

通过专家测试和精简的多市场认证，加速产品的上市准备进程。




更加智能的创新实践

凭借合规与市场准入专长，UL Solutions 可在开发早期介入，助力企业开展更加智能的创新实践。



品牌信心与信誉

提升客户信心，助力在竞争激烈的市场中加强产品的差异化，开启与全球买家与零售商的合作之路。

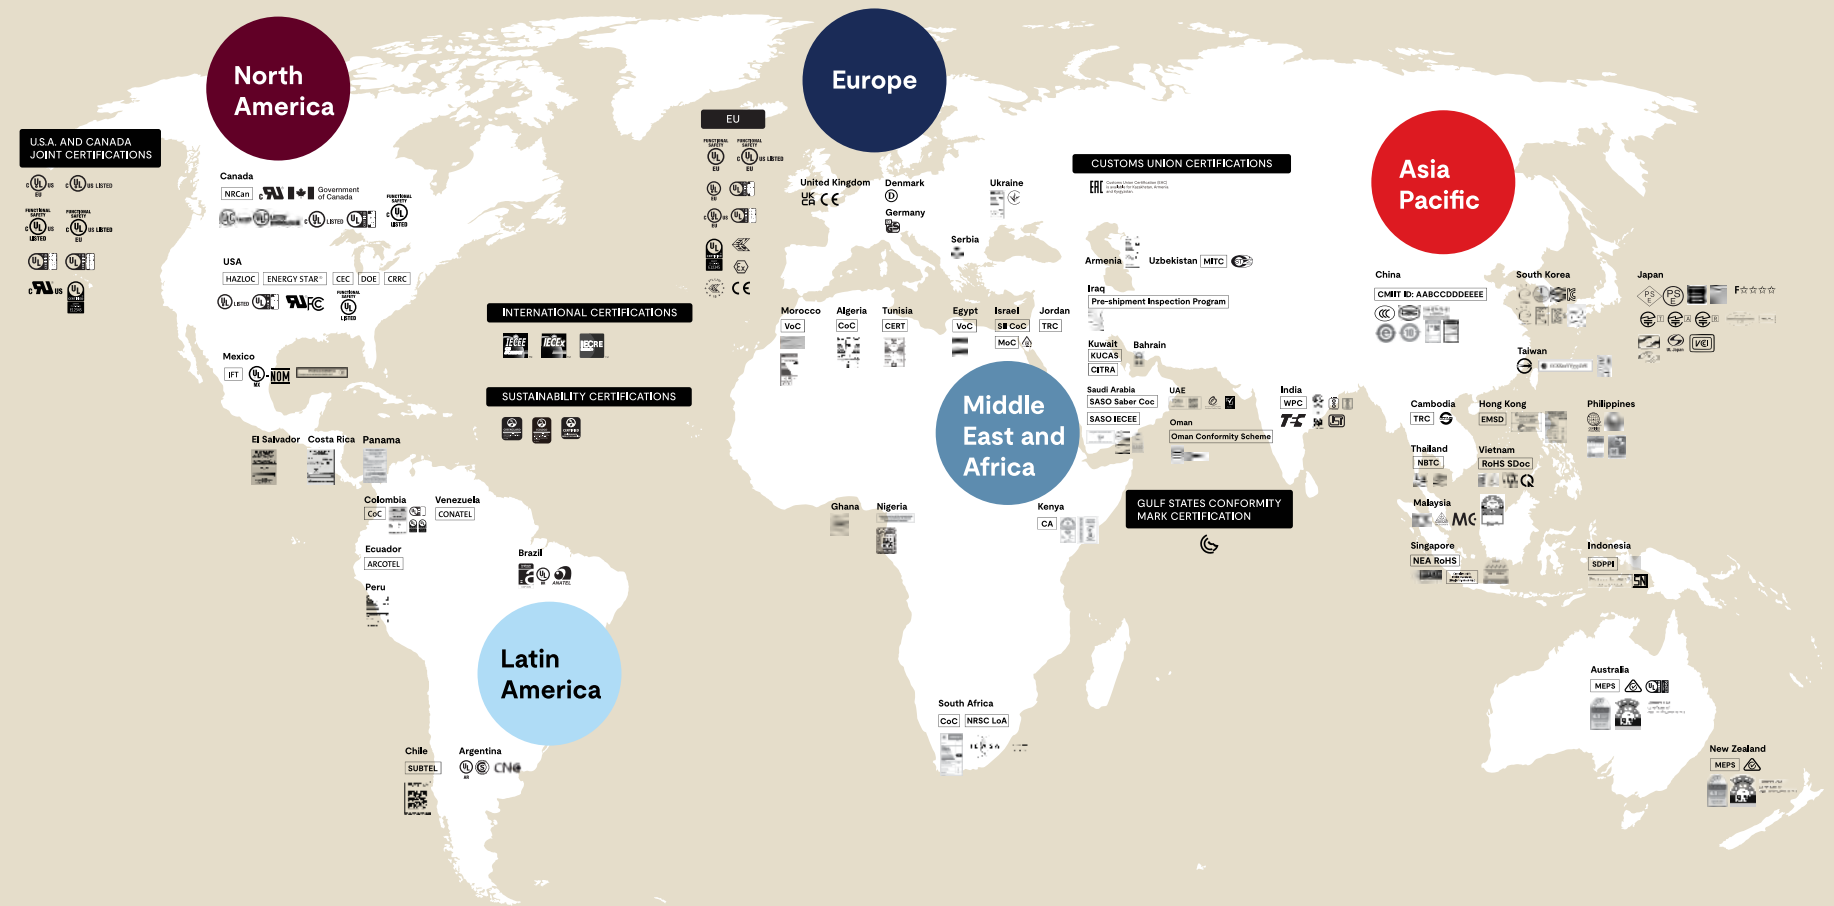

大中华区包括中国大陆、台湾和香港。

技术术语和缩写



CB: 认证机构; 指 IECEE CB 体系 中国强制性产品认证
CCC: 中国能效标签
CEL: 消费品安全要求
CGSR: 批准证书
CoA: 能效证书
COE: 装运前检验证书
COI: 消费者保护安全法规
CPSR: 欧亚符合性标志
EAC: 批准证书
COA: 能效证书
COE: 阿联酋符合性评估标志
ECAS: 能效标准与标签计划
EESL: 阿联酋质量标志
EQM: 新加坡企业发展局
ESG: 燃气合规标志
GCM:

GEMS: 澳大利亚 GEMS 能源标签
KC: 韩国认证
KUCAS: 科威特符合性评估计划
LPG: 液化石油气
MELS: 强制性能源标签计划
MEPS: 最低能效标准
MSIP: 科学、信息通信技术与未来规划部
NEA: 国家环境局
NOM: 墨西哥官方标准
PCS: 产品认证计划
SASO: 沙特标准、计量与质量组织
SNG: 模拟天然气
ST: 能源委员会 (Suruhanjaya Tenaga)
TLP: 调质液化石油气
VNEEP: 越南国家能效计划

阿根廷

概述

家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型、 燃气标称压力	天然气/液化石油气：19-28 mbar
铭牌语言	西班牙语
插头类型	I 型

电气安全

强制性认证	阿根廷安全证书和符合性声明
认证有效期	2 年
产品上的符合性标志	是



燃气安全

强制性认证	ENARGAS 证书
认证有效期	2 年
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容

强制性认证	否 注：EMC 要求仅限于与安全相关的部分（19.11.4.1 至 7），不单独颁发 EMC 证书。EMC 合规性将与电气安全一并审查。
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	无证书, 宣誓性自我声明
认证有效期	不适用
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

澳大利亚

概述

家用电压	220 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气: 1.13 kPa 城市煤气: 0.75 kPa LPG: 2.75 kPa SNG: 1.13 kPa TLP: 0.75 kPa
铭牌语言	英语
插头类型	I 型 (带绝缘插脚)

电气安全

强制性认证	符合性/批准证书——3 级风险产品为强制性要求，或适用性证书——2 级或 1 级风险产品为自愿性
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是



ULL-xxxxxx-EA

燃气安全

强制性认证	燃气合规标志 (GCM) CoCA
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容

强制性认证	当地供应商声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是



能效测试

强制性认证	澳大利亚 GEMS 能源标签
认证有效期	5 年
能效标签 (是/否)	是



其他要求

RoHS	否
节水效率	是





概述	
家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
铭牌语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全	
强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



燃气安全	
强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容	
强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是




能效测试	
强制性认证	是
认证有效期	2 年
能效标签 (是/否)	是

其他要求	
RoHS	否
节水效率	否


巴西

概述	
家用电压	127 V 或 220 V
三相电压	220/380 V 或 220/440 V
频率	60 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG：G30 (C4H10)、G31 (C3H8)、G32 (C3H6) 天然气：G20 N2(2)、CH4(90)、C3H8(2)、C2H6(6)， G21 CH4(86)、C3H8(3)、C2H6(6)、N2(1)，G22 、H2(10)、CH4(82)、C3H8(3)、C2H6(5)
铭牌语言	葡萄牙语
插头类型	N 型——用于 I 类产品（基本绝缘+接地的产品） C 型——用于 II 类产品（加强绝缘、无接地装置的产品）

电气安全	
强制性认证	INMETRO 认证
认证有效期	因法规而异（4-6 年）
产品上的符合性标志	是



燃气安全	
强制性认证	INMETRO 认证
认证有效期	因法规而异（4-6 年）
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容	
强制性认证	从安全角度考虑电磁兼容性（EMC）方面。不单独 签发 EMC 证书；评估依据 OSM/HA 第 401 号决定 中关于安全与不安全操作的指导原则（附件）。
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试	
强制性认证	INMETRO 注册
认证有效期	注册有效期因法规而异（4-5 年）
能效标签（是/否）	是

其他要求	
RoHS	否
节水效率	否

智利

概述	
家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG、天然气 空气-天然气混合气：1.9 kPa 空气-丙烷混合气（最大值）：1.8 kPa 天然气：1.8 kPa 丙烷-丁烷混合气：2.7 kPa 城市煤气：1.8 kPa
铭牌语言	西班牙语
插头类型	C 型; F 型; L 型 注：F 型插头并非智利官方认可的插头，仅可在附有警告标识的情况下使用；重要提示：若设备配备 Schuko 插头（带接地功能的 C 型插头），则用户手册中必须包含以下声明：“插头仅可插入与该插头技术特性相同的插座中”

电气安全	
强制性认证	是
认证有效期	方案 13：仅按批次有效；推荐制造商/进口商采用 方案 22：无有效期限限制，只要智利相关规范保持不变且执行 UL Solutions 跟踪检验服务；推荐制造商采用
产品上的符合性标志	SEC 认证标志



燃气安全	
强制性认证	是
认证有效期	方案 13：仅按批次有效；推荐制造商/进口商采用 方案 22：无有效期限限制，只要智利相关规范保持不变且执行 UL Solutions 跟踪检验服务；推荐制造商采用

产品上的符合性标志	SEC 认证标志
-----------	----------



EMC 电磁兼容	
强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试	
强制性认证	是
认证有效期	视产品而定，有效期为 1 或 2 年
能效标签（是/否）	是

其他要求	
RoHS	否
节水效率	否



概述	
家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气: 20 mbar LPG: 28 mbar 城市煤气: 10 mbar
铭牌语言	简体中文
插头类型	A 型、I 型
电气安全	
强制性认证	中国强制性产品认证 (CCC 认证)
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是



燃气安全	
强制性认证	CCC
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容	
强制性认证	CCC
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是



能效测试	
强制性认证	中国能效标签 (CEL)
认证有效期	只要产品和标准保持不变, 注册即永久有效。
能效标签 (是/否)	是

其他要求	
RoHS	是
节水效率	是

哥伦比亚

概述

家用电压	120 V
三相电压	208 V
频率	60 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气 G30、G20 G30: 30 mbar, G20: 20 mbar
铭牌语言	西班牙语
插头类型	A 型、B 型

电气安全

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

燃气安全

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	是
认证有效期	3 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

埃及

概述

家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气：20 mbar LPG：28-30 mbar
铭牌语言	阿拉伯语或英语
插头类型	C 型、F 型

电气安全

强制性认证	装运前检验证书
认证有效期	单批次装运
产品上的符合性标志	不适用

燃气安全

强制性认证	Col
认证有效期	单批次装运
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	埃及能效标签计划
认证有效期	1 年
能效标签（是/否）	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否



概述	
家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气/LPG：8-50 mbar, 视国家而定
铭牌语言	视国家而定
插头类型	C 型、E 型、F 型、K 型、G 型，视不同国家而定

电气安全	
强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是



燃气安全	
强制性认证	欧盟型式检验证书 + 型式检验证书
认证有效期	自签发之日起有效期为 10 年，除非适用标准要求或产品发生变更。
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容	
强制性认证	自我声明，欧盟型式检验证书（自愿性）
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是



能效测试	
强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
能效标签（是/否）	不适用

其他要求	
RoHS	是
节水效率	否

印度

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG: 30 gf/cm² 或 29.42 mbar
铭牌语言	英语
插头类型	C 型、D 型、M 型

电气安全

强制性认证	ISI 标志计划 强制性注册计划 (CRS)
认证有效期	ISI/CRS: 2 年
产品上的符合性标志	是



燃气安全

强制性认证	ISI 标志计划
认证有效期	2 年
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容

强制性认证	不适用
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	BEE 标准与标签计划
认证有效期	3 年 (强制性方案) / 2 年 (自愿性方案)
能效标签 (是/否)	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	否



概述	
家用电压	100 V
三相电压	200 V
频率	50 Hz（日本东部），60 Hz（日本西部）
燃气类型、燃气标称压力	天然气（主流为 13A 型）：10-25 mbar LPG：23-33 mbar
铭牌语言	日语
插头类型	A 型、B 型

电气安全	
强制性认证	菱形 PSE 认证， 圆形 PSE 自我声明
认证有效期	菱形 PSE：3、5 或 7 年；因产品而异 圆形 PSE：无需证书，因此无有效期
产品上的符合性标志	是  

燃气安全	
强制性认证	菱形 PSTG 燃气：认证 圆形 PSTG 燃气：自我声明 菱形 PSLPG 燃气：强制性 圆形 PSLPG 燃气：自我声明
认证有效期	菱形标志有效期为 5 年，不适用于圆形标志。
产品上的符合性标志	是    

EMC 电磁兼容	
强制性认证	菱形 PSE 认证， 圆形 PSE 自我声明
认证有效期	菱形 PSE：3、5 或 7 年；因产品而异 圆形 PSE：无需证书，因此无有效期
产品上的符合性标志	是

能效测试	
强制性认证	领跑者计划：自我声明
认证有效期	无需证书，因此无有效期
能效标签（是/否）	是

其他要求	
RoHS	是
节水效率	否

概述	
家用电压	240 V
三相电压	415 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
铭牌语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全	
强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	G-Mark 认证有效期为 3 年
产品上的符合性标志	是



强制性认证	KUCAS
认证有效期	TER 为 3 年, TIR 为单批次装运
产品上的符合性标志	否

燃气安全	
强制性认证	KUCAS
认证有效期	TER 为 3 年, TIR 为单批次装运
产品上的符合性标志	否

EMC 电磁兼容	
强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



能效测试	
强制性认证	是
认证有效期	3 年
能效标签 (是/否)	是

其他要求	
RoHS	否
节水效率	否

马来西亚

概述	
家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG G30-G31 混合气 (>70% 丁烷) 天然气 (>92% 甲烷) 制造商声明: 压力将由调压器调节
铭牌语言	马来语或英语
插头类型	C 型、G 型、M 型

电气安全	
强制性认证	ST COA SIRIM PCS/批次
认证有效期	ST COA: 1 年, 需每年续期 SIRIM PCS/批次: 1 年/批次, 仅对该特定批次有效。
产品上的符合性标志	是 

燃气安全	
强制性认证	COE
认证有效期	1 年
产品上的符合性标志	是 

EMC 电磁兼容	
强制性认证	不适用
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试	
强制性认证	ST COE
认证有效期	1 年, 需每年续期
能效标签 (是/否)	是

其他要求	
RoHS	是
节水效率	是 (自愿性)



概述	
家用电压	127 V 注：可向电力部申请使用 220 V，但该电压并非家庭可用电压；三相 480 V
三相电压	480 V
频率	60 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG、天然气 天然气：1.76 kPa，LPG：2.75 kPa
铭牌语言	西班牙语
插头类型	A 型、B 型

电气安全	
强制性认证	是
认证有效期	有效期因认证方案而异： 方案 9.6.1 – 1 年；方案 9.6.2 – 1 年；方案 9.6.3 – 1 年；方案 9.6.4 – 1 年，若连续 5 年符合要求，可延长至 2 年；方案 9.6.5 – 2 年；方案 9.6.6 – 3 年；方案 9.6.7 – 3 年；方案 9.6.8 – 按批次计算
产品上的符合性标志	NOM 标志 

燃气安全	
强制性认证	是（范围仅限于少数产品）
认证有效期	有效期因认证方案而异 方案 I：“通过定期测试进行验证和监控的认证” – 1 年 方案 II：“通过生产线质量管理体系进行验证和监控的认证” – 3 年（请核实墨西哥境外持证人的适用性） 技术意见书（TOL） – 无有效期；部分部门要求认证机构（CO）增加 1 年有效期
产品上的符合性标志	是 

EMC 电磁兼容	
强制性认证	是（与电气安全一并评估）
认证有效期	有效期因认证方案而异： 方案 9.6.1 – 1 年；方案 9.6.2 – 1 年；方案 9.6.3 – 1 年；方案 9.6.4 – 1 年，若连续 5 年符合要求，可延长至 2 年；方案 9.6.5 – 2 年；方案 9.6.6 – 3 年；方案 9.6.7 – 3 年；方案 9.6.8 – 按批次计算
产品上的符合性标志	是 

能效测试	
强制性认证	是
认证有效期	1 年
能效标签（是/否）	是
其他要求	
RoHS	否
节水效率	否

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气：符合 NZS 5442 标准, 1.13 kPa LPG：符合 NZS 5435 标准, 2.75 kPa
铭牌语言	英语
插头类型	I 型（带绝缘插脚）

电气安全

强制性认证	符合性/批准证书 (CoCA) —— 申报的中高风险产品为强制性要求, 或针对申报的中风险产品提供供应商符合性声明 (SDoC)
认证有效期	5 年 (CoCA) , 无有效期 (供应商符合性声明 (SDoC))
产品上的符合性标志	是



燃气安全

强制性认证	燃气合规标志 (GCM) 符合性证书
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容

强制性认证	当地供应商声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是



能效测试

强制性认证	能效与节能局 (EECA)
认证有效期	5 年
能效标签 (是/否)	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	是





概述

家用电压	240 V
三相电压	415 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
铭牌语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



强制性认证	阿曼符合性证书 (CoC)
认证有效期	1 年

产品上的符合性标志	是
-----------	---



燃气安全

强制性认证	阿曼符合性证书 (CoC)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容

强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



能效测试

强制性认证	是
认证有效期	2 年
能效标签 (是/否)	是

其他要求

RoHS	否
节水效率	否

卡塔尔

概述	
家用电压	240 V
三相电压	415 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
铭牌语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全	
强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



燃气安全	
强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容	
强制性认证	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



能效测试	
强制性认证	是
认证有效期	1 年
能效标签 (是/否)	是

其他要求	
RoHS	否
节水效率	否

沙特阿拉伯

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	60 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG 50 mbar
铭牌语言	阿拉伯语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	SASO IECEE 认可证书
认证有效期	G-Mark 认证有效期为 3 年。SIRC 为 1 年或 3 年, SABER PCoC 为 1 年
产品上的符合性标志	GSO 符合性追踪符号 (GCTS)

强制性认证	海湾型式检验计划 (G-Mark)
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



强制性认证	符合性证书 (SABER)
认证有效期	1 年
产品上的符合性标志	无需符合性标志

燃气安全

强制性认证	是
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容

强制性认证	是
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是



能效测试

强制性认证	是
认证有效期	大多数产品为 1 年
能效标签 (是/否)	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	是

新加坡

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	城市煤气：6.17 mbar 至 31 mbar LPG：20-35 mbar, 标称压力 29 mbar
铭牌语言	英语
插头类型	C 型、G 型、M 型

电气安全

强制性认证	ESG CPSR 新加坡安全标志 ESG CGSR (供应商自我合规)
认证有效期	新加坡安全标志有效期为 3 年。 自我合规产品无有效期限限制
产品上的符合性标志	符合新加坡安全标志要求的产品： 安全标志：是 符合 CGSR 要求的产品：否



燃气安全

强制性认证	ESG CPSR 新加坡安全标志 ESG CGSR (供应商自我合规)
认证有效期	新加坡安全标志有效期为 3 年。 自我合规产品无有效期限限制
产品上的符合性标志	带有新加坡安全标志的产品：是 符合 CGSR 要求的产品：否



EMC 电磁兼容

强制性认证	否
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

能效测试

强制性认证	NEA MELS MEPS
认证有效期	3 年
能效标签 (是/否)	是

其他要求

RoHS	是
节水效率	是



概述	
家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	60 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气 G20: 20 mbar LPG G30: 28 mbar
铭牌语言	韩语
插头类型	C 型、F 型
电气安全	
强制性认证	KC 安全认证
认证有效期	无到期日; 需维护
产品上的符合性标志	是



燃气安全	
强制性认证	KC 燃气安全证书
认证有效期	5 年
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容	
强制性认证	KC 注册证书
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是



能效测试	
强制性认证	韩国 MEPS 能效标签计划 E-Standby 计划
认证有效期	不适用
能效标签 (是/否)	是

其他要求	
RoHS	是

乌克兰

概述	
家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气、LPG 天然气: 20 mbar, LPG: 30 mbar
铭牌语言	乌克兰语
插头类型	C 型、F 型
电气安全	
强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是, 乌克兰符合性标志



燃气安全	
强制性认证	乌克兰型式检验证书 + 型式检验
认证有效期	10 年
产品上的符合性标志	是, 带有认证机构 (CAB) 标识的乌克兰符合性标志



EMC 电磁兼容	
强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是, 乌克兰符合性标志



能效测试	
强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
能效标签 (是/否)	是

其他要求	
RoHS	自我声明
节水效率	包含在生态设计和能效标签法规中

阿拉伯联合酋长国

概述

家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG、天然气 天然气: 20 mbar, LPG: 28-30 mbar
铭牌语言	阿拉伯语或英语
插头类型	G 型

电气安全

强制性认证	是	
认证有效期	1 年	
产品上的符合性标志	是	

强制性认证	阿联酋质量标志 (EQM) ; 自愿性	
认证有效期	3 年	
产品上的符合性标志	是	

强制性认证	G-Mark	
认证有效期	3 年	
产品上的符合性标志	是	

燃气安全

强制性认证	ECAS	
认证有效期	1 年	
产品上的符合性标志	是	

EMC 电磁兼容

强制性认证	G-Mark	
认证有效期	3 年	
产品上的符合性标志	是	

能效测试

强制性认证	阿联酋 EESL	
认证有效期	有效期与 ECAS 或 EQM 证书一致	
能效标签 (是/否)	是	

其他要求

RoHS	是
节水效率	否



概述	
家用电压	230 V
三相电压	400 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	天然气：20 mbar, LPG：28-50 mbar
铭牌语言	英语
插头类型	G 型
关于 CE 认可的说明	英国继续认可欧盟的一系列产品法规要求, 包括 CE 标志。这意味着企业在英国销售产品时, 可灵活选择使用 UKCA 或 CE 标志。在北爱尔兰, CE 标志继续适用。

电气安全	
强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是



燃气安全	
强制性认证	型式检验证书 + 型式试验证书
认证有效期	自签发之日起 10 年内有效, 除非适用标准要求或产品发生变更
产品上的符合性标志	是



EMC 电磁兼容	
强制性认证	自我声明, 型式检验证书 (自愿性)
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	是



能效测试	
强制性认证	自我声明
认证有效期	不适用
能效标签 (是/否)	是

其他要求	
RoHS	是
节水效率	否

越南

概述	
家用电压	220 V
三相电压	380 V
频率	50 Hz
燃气类型、燃气标称压力	LPG 28-30 mbar
铭牌语言	越南语
插头类型	A 型、B 型、C 型

电气安全	
强制性认证	符合性法规标志认证
认证有效期	方案 5（型式试验+工厂检查）有效期为 3 年； 方案 7（批次检验）对单批进口产品有效
产品上的符合性标志	是

燃气安全	
强制性认证	不受监管
认证有效期	不适用
产品上的符合性标志	不适用

EMC 电磁兼容	
强制性认证	CR 标志
认证有效期	3 年
产品上的符合性标志	是

能效测试	
强制性认证	VNEEP
认证有效期	除非法规变更，否则无有效期
能效标签（是/否）	是

其他要求	
RoHS	否
节水效率	否

全球合规管理

获取实时法规洞察、综合性的合规组合视角以及专家指导，助您以积极、明智的方式管理合规事务。

UL Solutions 全球合规管理 (GCM) 软件套件整合了各类工具和服务，可在您的合规历程中助力主动合规管理——从概念和设计，到开发、生产和上市，再到为市场准入准备提供指导与支持。

了解 GCM 如何助力您主动管理合规事宜。

联系我们

美洲: HVACquote@UL.com

欧洲: AppliancesLighting.EU@UL.com

亚太地区: UL.ASEAN.AHLSales@UL.com

大中华区: GC.AHCWSales@UL.com

东盟地区: UL.ASEAN.AHLSales@UL.com


日本: ULJ.AHL@UL.com

韩国: Sales.KR@UL.com

南亚: Sales.IN@UL.com

中东和非洲: UL.MEA@UL.com

澳大利亚和新西兰: CustomerService.ANZ@UL.com



扫描二维码或访问我们的网页，
联系我们的市场准入团队。



[UL.com/HVACR](https://www.ul.com/HVACR)

© 2026 UL LLC. 保留所有权利。

AHL26CS3754181_zh-CN